



LIGHTING IMAGE

紫外線や赤外線をほとんど含まない  
変色や色褪せの心配なし  
紫外線や赤外線をほとんど含まないLEDの光なら照射物の変色や色褪せなどの心配がありません。

**1** x 11  
COBタイプ  
高気密Se形

**DDL-5102WW**  
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

LED 5.2W  
白熱灯60Wタイプ

- 電球色 5000K-Ra83
- アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA 消費電力 5.2W
- 定格光束 480lm
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ■AC100V
- LEDモジュール寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED交換不可  
防滴形  
温度保護機能付

**2** x 2  
COBタイプ  
高気密Se形

**DWP-39590Y**  
¥18,000(税抜) (ランプ付)

LED電球 5.7W(E17)×2灯  
白熱灯60W×2灯タイプ

- 電球色 2700K-Ra80
- プラスチック 白
- アクリル 乳白
- 径φ225 高120mm 0.9kg
- 20VA 消費電力 11.4W
- 定格光束 880lm
- AC100V ■調光器併用不可
- ランプ寿命40,000時間

LED交換可能  
防滴形  
温度保護機能付

**3** x 8  
COBタイプ  
高気密Se形

**DDL-5102YW**  
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

LED 5.2W  
白熱灯60Wタイプ

- 電球色 2700K-Ra83
- アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA 消費電力 5.2W
- 定格光束 440lm
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ■AC100V
- LEDモジュール寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED交換不可  
防滴形  
温度保護機能付

**4** x 2  
Se1形

**DOL-4010YB**  
¥15,800(税抜) (ランプ付)

LED電球 6W(E17)  
白熱灯60Wタイプ

- 電球色 2800K-Ra74
- アルミダイカスト 黒塗装
- 反射板アルミ 黒塗装
- 強化ガラス 透明
- 径φ168 埋込穴φ150 埋込深149mm
- 0.7kg
- 11VA 消費電力 6W
- 定格光束 120lm
- AC100V
- ランプ寿命40,000時間
- 取付可能天井厚3~25mm
- 調光器併用不可

LED交換可能  
防滴形  
温度保護機能付

スイッチオンで瞬時点灯  
寒い場所でもスイッチONとともに瞬時に明るくなるLED。蛍光灯のアメリットである「明るくなるまで時間がかかる」「寒い場所では明るくならない」といった不便さをLEDは解消します。

こんな場所におすすめです！  
玄関 廊下 トイレ 階段



LIGHTING IMAGE

**色温度切替調光タイプ**  
プルレススイッチで  
2700Kと5000Kを簡単切替!!

ダイヤルで  
明るさ100%~1%の無段階調光!!

2700K 明るさ 100%  
5000K 明るさ 1%

**8** x 88: 調光器


プルレス色温度切替タイプ  
高気密Se形

**DDL-4395FW**  
¥7,800(税抜) (LED内蔵)

LED 6.8W  
白熱灯60Wタイプ

- 電球色 2700K-Ra83
- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深60mm 0.4kg
- 12VA 消費電力 6.8W
- 定格光束 420lm
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 色温度切替機能付(5000K:2700K)
- 調光可能(1%~100%)
- 調光器別売(DP-37154E:39672~5)
- LEDモジュール寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シーンコントロールは使用できません
- 温度保護機能付

LED交換不可  
防滴形  
温度保護機能付

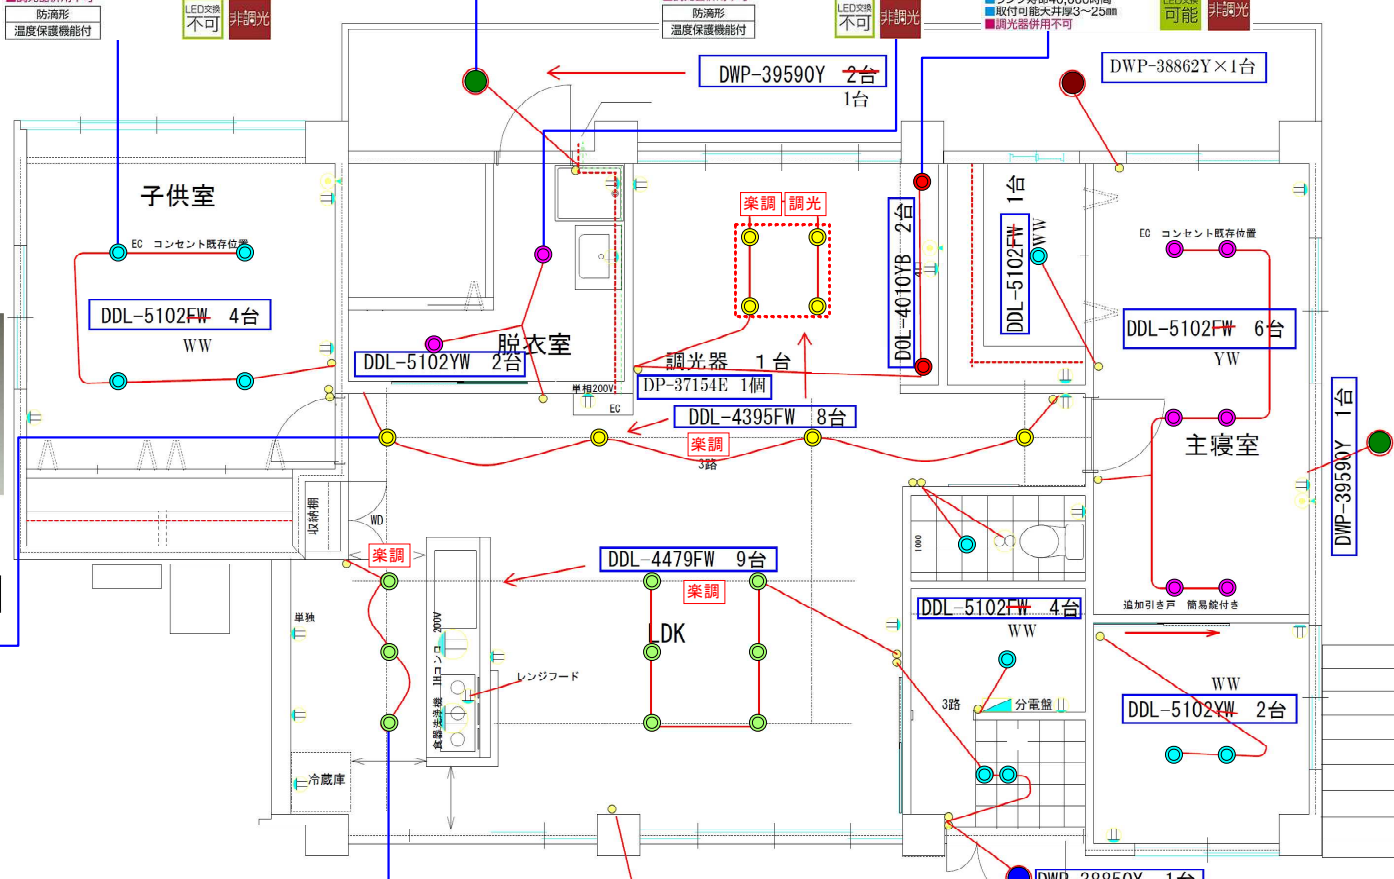

**機能** 人感センサー マルチタイプ

選べる3つのモードでフル対応。人感センサー「マルチタイプ」は目的に合わせてモードが使い分けられる万能タイプのセンサーです。

ON/OFFモード  
暗くなると消灯状態待機。人が近づくと人がいなくなると消灯して待機。

調光モード  
暗くなるとほんのり点灯待機。人が近づくと100%点灯状態に。人がいなくなるとほんのり点灯待機。

6hタイマーモード  
暗くなるとほんのり点灯待機。人が近づくと100%点灯状態に。6時間経過後、自動消灯。ON/OFFモードに自動切替。人が近づくと100%点灯状態に。



LIGHTING IMAGE

色温度を簡単切替え 楽調

- 壁スイッチで簡単に電球色と電球色の切替えができます。
- 指一本！プルレス操作で、用途に合わせたシーンに切替えできます。

**7** x 9  
プルレス色温度切替タイプ  
高気密Se形

**DDL-4479FW**  
¥8,800(税抜) (LED内蔵)

LED 8W  
白熱灯100Wタイプ

- 電球色 2700K-Ra83
- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.4kg
- 14VA 消費電力 8W
- 定格光束 590lm
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 色温度切替機能付(5000K:2700K)
- 調光可能(1%~100%)
- AC100V
- 調光器別売(DP-37154E:39672~5)
- LEDモジュール寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シーンコントロールは使用できません
- 温度保護機能付

LED交換不可  
防滴形  
温度保護機能付

**6** x 2  
DWP-38862Y

**DWP-38862Y**  
¥18,500(税抜) (ランプ付)

LED電球 5.8W(E17)  
白熱灯60Wタイプ

- 電球色 2700K-Ra80
- アルミダイカスト シルバー塗装
- ガラス 乳白消し
- 径φ160 高110mm 1.1kg
- 10VA 消費電力 5.8W
- 定格光束 260lm
- AC100V
- ランプ寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換可能  
防滴形  
温度保護機能付

**5**  
人感センサー

**DWP-38850Y**  
¥29,800(税抜) (LED内蔵)

LED 6.7W  
白熱灯60Wタイプ

- 電球色 2700K-Ra83
- アルミダイカスト シルバー塗装
- ガラス 乳白消し
- 径φ200 高さ265 高110mm 1.8kg
- 14VA 消費電力 6.7W
- 定格光束 300lm
- 点灯遅延調節機能付(15~45s)
- 点灯保持時間60s ■AC100V
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換不可  
防滴形  
温度保護機能付

虫がよりにくい

屋外照明に最適です  
LEDの光には紫外線をほとんど含まないので、虫が寄りつきにくく屋外のライティングに最適です。



LIGHTING IMAGE